

GENERATION FIETSEN




Handleiding

12, 14 en 16 inch

Guide d'assemblage


12, 14 et 16 pouces

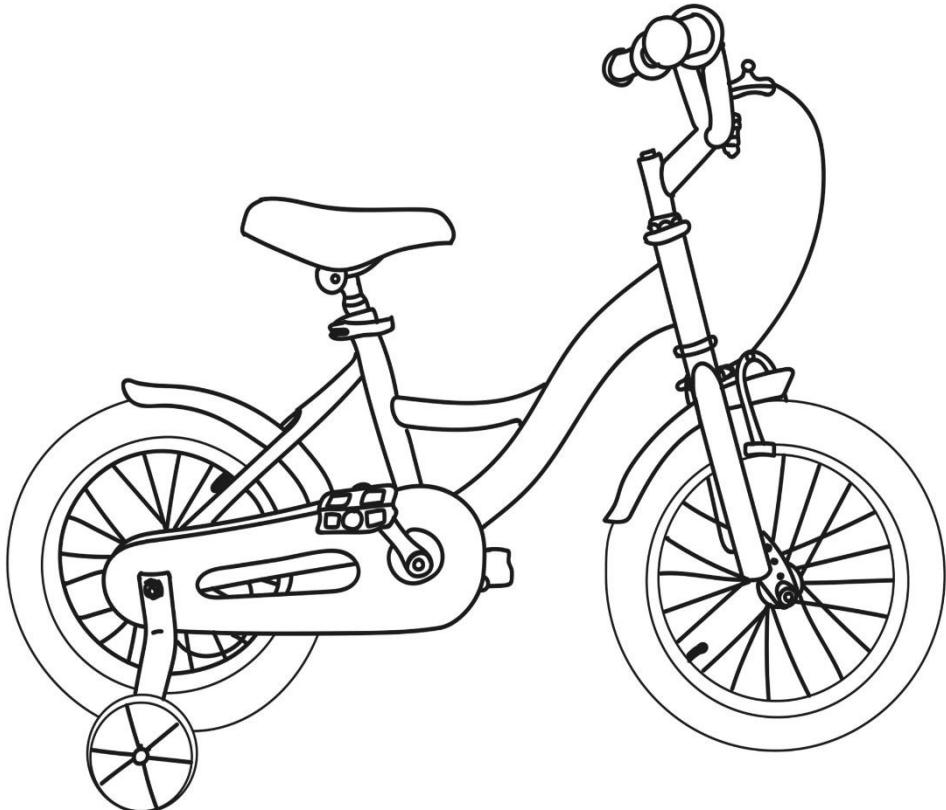


info@generationfietsen.nl

+31(0)255-577694

GENERATION FIETSEN

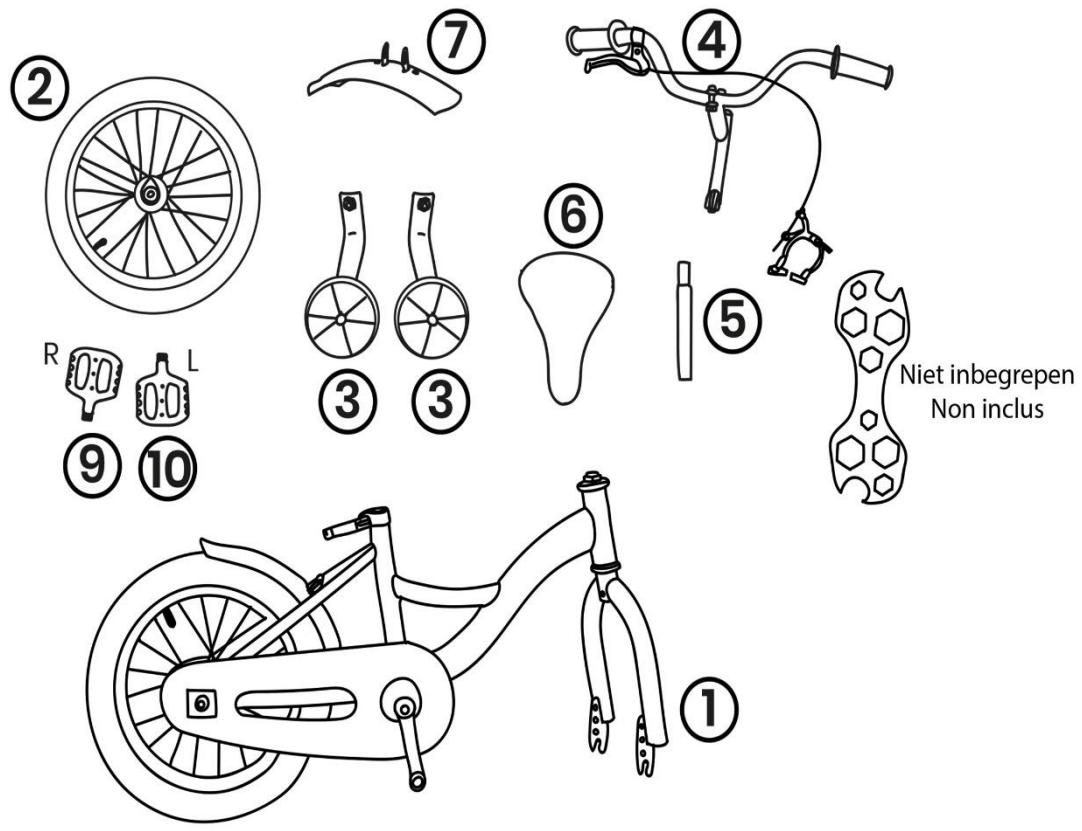

1

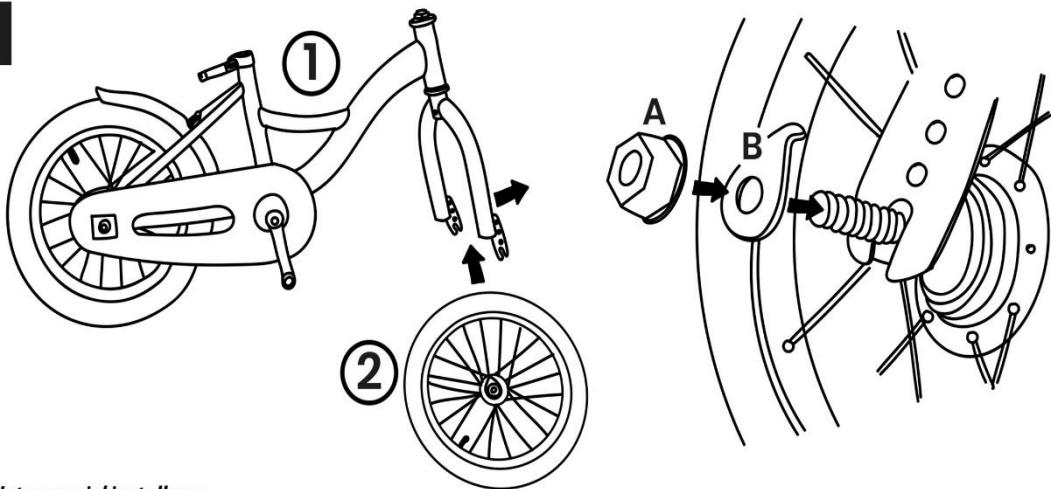


Het voorwiel installeren

Draai de moer (A) op zijn plaats. Plaats het wiel in de daarvoor bestemde ruimte en installeer het metalen stuk (B) omhoog zodat de haak in het eerste gat zit. LET OP tijdens het oppompen van de banden niet meer als 2.2 Bar.

Installez la roue avant

Dévisser l'écrou (A) en place. Positionnez la roue dans les espaces conçus à cet effet, puis installer la pièce de métal (B) vers le haut afin que le crochet soit dans le premier trou. Revissez l'écrou. ATTENTION lors du gonflage des pneus, ne pas dépasser 2.2 bars.

2

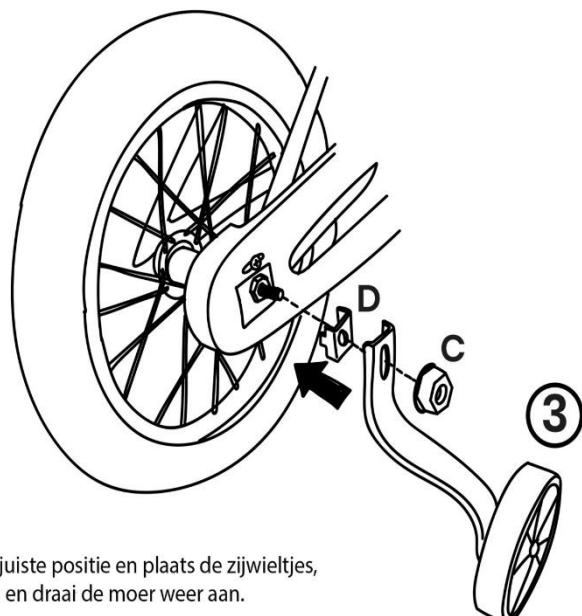

De zijwieltjes monteren

Draai de moer los (C) plaats item (D) op de juiste positie en plaats de zijwieltjes, Zorg ervoor dat de fiets rechtop blijft staan en draai de moer weer aan.

Assemblez les petites roues

Dévissez l'écrou (C) en place et positionnez les petites roues en vous assurant de maintenir le vélo bien droit. Revissez l'écrou.


3

Het stuur monteren

Plaats het stuur op het fietsframe. Zoek de ideale stuurhoogte voor jé kind en draai de moer vast om het stuur vast te zetten. Zorg dat de stuurstangen juist geplaatst wordt zie afbeelding A.

Installez le guidon

Placez le guidon sur le cadre du vélo. Trouvez la hauteur de guidon idéale pour votre enfant et serrez l'écrou pour fixer le guidon. Assurez-vous que la tige du guidon est placée correctement (voir figure A).

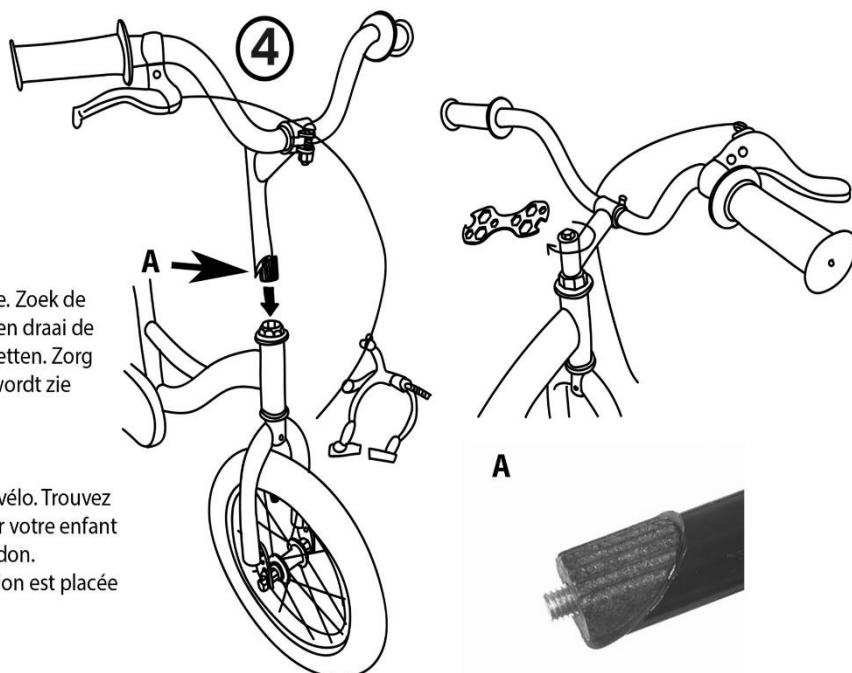


4

Het zadel monteren


Draai de moer (E) onder het zadel iets los en plaats de buis in het gat. Draai de moer vast om de buis in het zadel vast te zetten. Plaats het gemonteerde zadel op het fietsframe en draai de crank vast om het zadel op zijn plaats te houden.

Assembler le selle

Déserrez légèrement l'écrou (E) qui se trouve sous la selle, puis placez le tube dans le trou. Serrez l'écrou pour bien fixer le tube à la selle. Positionnez le siège assemblé sur le cadre du vélo et, à l'aide de la manivelle, serrez afin de maintenir le siège en place.

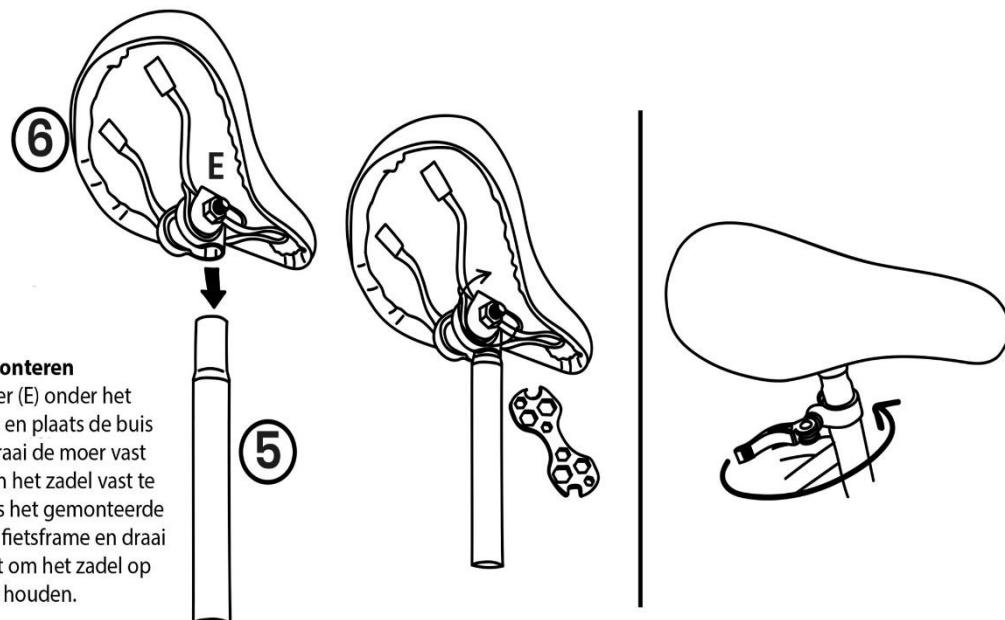

5

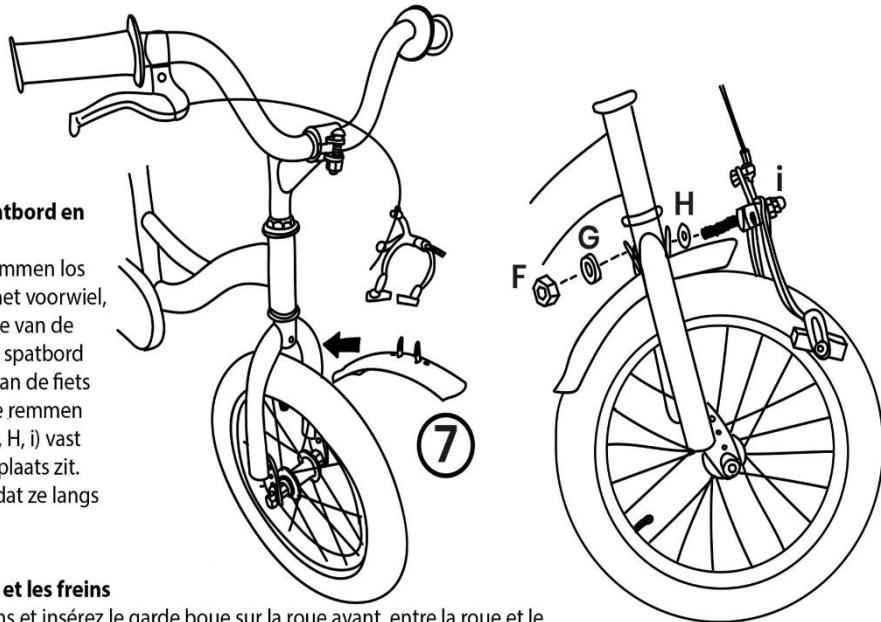


Het monteren van het spatbord en de voorrem

Draai de moer (F) van de remmen los en plaats het spatbord op het voorwiel, tussen het wiel en het frame van de fiets. De lange kant van het spatbord moet naar de binnenkant van de fiets worden geplaatst. Plaats de remmen en draai alle onderdelen (G, H, i) vast zodra het spatbord op zijn plaats zit. Zet de remblokjes recht zodat ze langs het wiel lopen.

Assemblez le garde-boue et les freins

Dévissez l'écrou (F) des freins et insérez le garde boue sur la roue avant, entre la roue et le cadre du vélo. Le côté long du garde-boue doit être positionné vers l'intérieur du vélo. Positionnez les freins, puis serrez bien toutes les pièces (G, H, i). Redresser les patins des freins afin de longer la roue.

6

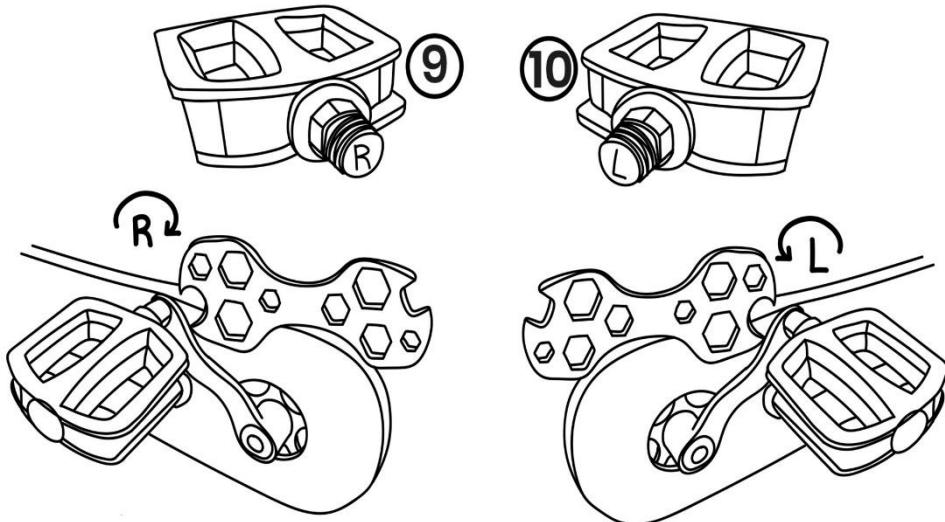

Het monteren van de trappers

Je bent bijna klaar! Kijk naar de trappers en zoek degene die aan de rechterkant (R) van de fiets moet en degene die aan de linkerkant (L) moet. Plaats de trappers op de fiets en draai de pedalen vast in de richting zoals aangegeven in Figuur 6.

Assembler les pédales

C'est presque fini! Observez les pédales et repérez celle qui va à droite (R) et celle qui va à gauche (L). Positionnez les pédales sur le vélo et serrez les pédales dans la direction indiquée sur le schéma 6.