

Manuell GENERATION GH



1. die Schrauben des Hinterrades entfernen



2. die Schleife des Hilfsrades



3. Platzieren Sie die Seitenräder



4. Platzieren Sie den Schaft des Hinterrades.



5. Bestätigen Sie den Rücksitz



6. Hintere Radschraube



7. Die Vorderradgabel rechts Die Ausrichtung festlegen



8. Setzen Sie das Vorderrad in die Vorderradgabel ein. HINWEIS Achten Sie darauf, dass Sie es immer gerade und in der Mitte einhängen.



9. Bestätigen Sie die Vorderradbremse



10. Befestigen Sie das vordere Schutzblech



11. Ziehen Sie den Bolzen



12. Installieren Sie die vorderen Kotflügelstangen, setzen Sie dann die Schrauben ein und ziehen Sie sie allmählich fest.



13. Lenker aufrichten und festziehen



14. Stellen Sie sicher, dass er parallel zum Schaft steht



15. Setzen Sie den Vorbau in den Rahmen ein und ziehen Sie die Schraube schrittweise an, bis sie fest sitzt



16. Installieren Sie die Sattelstütze und ziehen



17. Führen Sie die Sattelstütze in den Rahmen ein und ziehen Sie sie fest.




18. Führen Sie das Bremsseil in die Handbremse ein und befestigen Sie es durch Drehen des



19. Beachten Sie, dass Sie ein linkes und ein rechtes Pedal haben. Ziehen Sie die Pedale fest und die



20. Betätigen Sie die Vorderradbremse, ziehen Sie das Bremskabel heraus und ziehen Sie den Bolzen

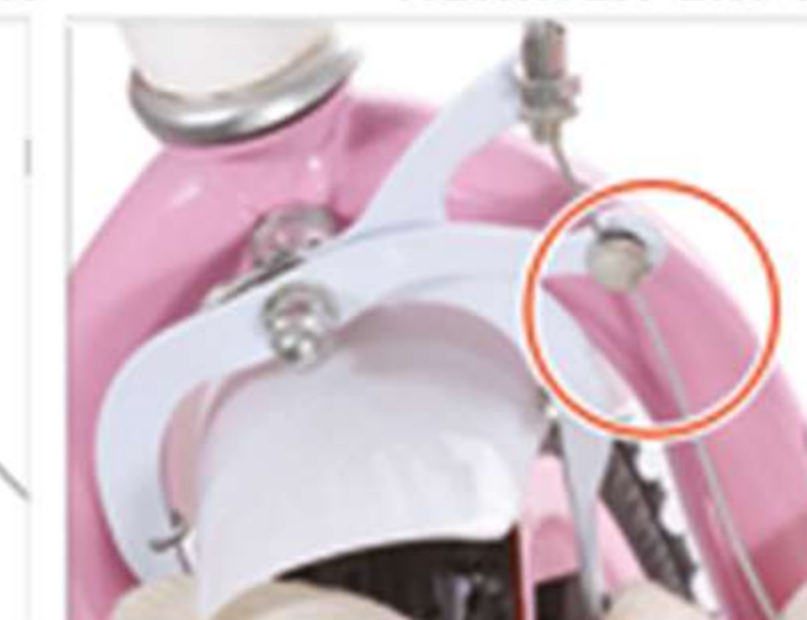

21. Nicht anwendbar mit Rücktrittbremse.



22. Bringen Sie den Fahrradkorb am Fahrrad an.



23. das Fahrrad ist einsatzbereit.

Achten Sie besonders auf Nummer 14